



# ÉCLAIRAGE COMMERCIAL UFO Highbay

## L'ÉCLAIRAGE À SON MEILLEUR!

Idéal pour les environnements poussiéreux, mouillés ou humides tels que les entrepôts, les garages, les centres de foire, les usines, les installations sportives, les magasins, les aéroports, et autres.

### Données techniques

Facile à installer avec son système d'ancrage amovible.


Avec protecteur de surtension de 4KVA intégré.

Équipé d'une lentille en polycarbonate, prévenant le jaunissement dans le temps.

Équipé d'un transformateur 100-277VAC ou 120-347VAC selon le besoin pouvant convenir au branchement peu importe le voltage, commercial ou industriel.

### Description

Ce luminaire pour plafond élevé est doté d'un design mince et discret qui lui donne une apparence futuristique dans l'environnement de travail. Avec ses multiples choix de wattage, une certification selon les plus hauts standards de sécurité (ETL) et d'efficacité énergétique (DLC Premium), ce luminaire convient parfaitement à la majorité des utilisations commerciales et industrielles.

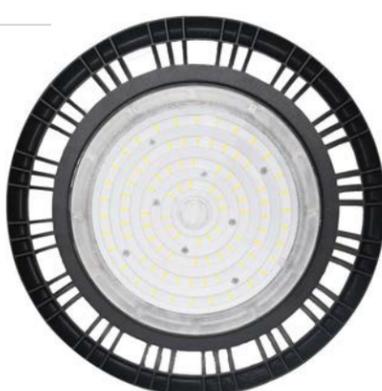

### Spécifications

**Voltage:** jusqu'à 347V AC

**Puissance:** jusqu'à 240 W

**Fréquence:** 50/60 Hz

**Lumen efficacité:** jusqu'à 151 Lm/W

**Facteur puissance:** ≥ 0.9

**Angle de faisceau:** 120°

**THD:** < 20%

**Durée de vie:** ≥ 50,000 Hours

**Temp. d'opération:** -20°C à +65°C

**Garantie:** 5-Ans limitée

**IP App.:** IP65



### Caractéristiques



#### Certifié DLC Premium

Cette classification est destinée à différencier les produits qui atteignent des performances d'efficacité et de contrôlabilité supérieures aux exigences de la norme DLC.



#### Signal de contrôle d'occupation

Ce produit peut être équipé d'un détecteur d'occupation au besoin afin d'en augmenter l'efficacité énergétique et sa longévité.



#### Excellente étanchéité IP65


Protection totale contre les poussières, et protection contre les projections d'eau à la lance provenant de toutes les directions.



#### Excellente dissipation de chaleur


Ces fixtures favorisent une excellente dissipation de chaleur dû à leur conception ce qui leur procure une longévité accrue et un excellent rendement énergétique.

### Dimensions

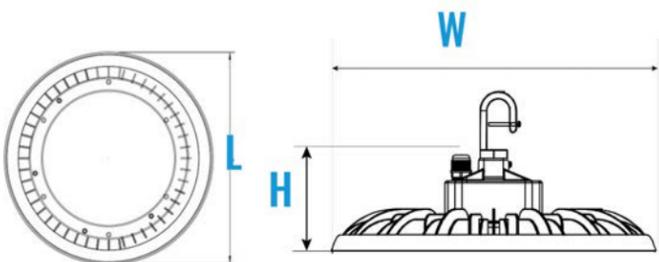

Se référer à la charte ici-bas pour les dimensions exactes

### Photométrie | modèle 150W en référence.

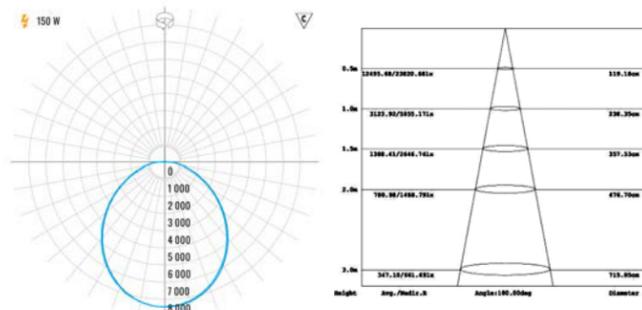

Se référer aux .ies pour les caractéristiques détaillées de chaque produits

### Numéros de modèles

PRODUIT	VOLTAGE	WATTS	KELVINS	LUMENS	FRAME	LENTILLE	L (LONGUEUR)	W (LARGEUR)	H (HAUTEUR)
HU00CBD51500DCG	AC100-277V	150 W	5000K	22,530 Lm	Noir	Claire	13.0 in	13.0 in	3.5 in
HU00CBD52000DCG	AC100-277V	200 W	5000K	29,856 Lm	Noir	Claire	15.3 in	15.3 in	3.5 in
HU00CBF51500DCG	AC120-347V	150 W	5000K	22,616 Lm	Noir	Claire	13.0 in	13.0 in	3.5 in
HU00CBF52000DCG	AC120-347V	200 W	5000K	28,940 Lm	Noir	Claire	15.3 in	15.3 in	3.5 in

#### UPC Legend

Ex: HU00CBD51500DCG

#### HU Type Fixture

HU = Highbay UFO

#### 00 Dimension

00 = Non Applicable

#### C Lentille

C = Claire  
F = Fivré

#### B Couleur

B = Noir  
W = Blanc

#### D Voltage

D = AC100-277V  
F = AC120-347V  
H = AC200-480V

#### 5 CCT

2 = 2700K  
3 = 3000K  
4 = 4000K  
5 = 5000K  
6 = 5700K  
C = 3 CCT

#### 150 Wattage

100 = 100W  
150 = 150W  
200 = 200W  
240 = 240W

#### 0 D Option 1 - 2

D = Modulable 0-10Vdc  
0 = N / A  
T = Trunion mont. surface

#### C G Manufacturier

CG = Manufacturier 01

